


Elektrické koupelňové sušáky ručníků

technická dokumentace

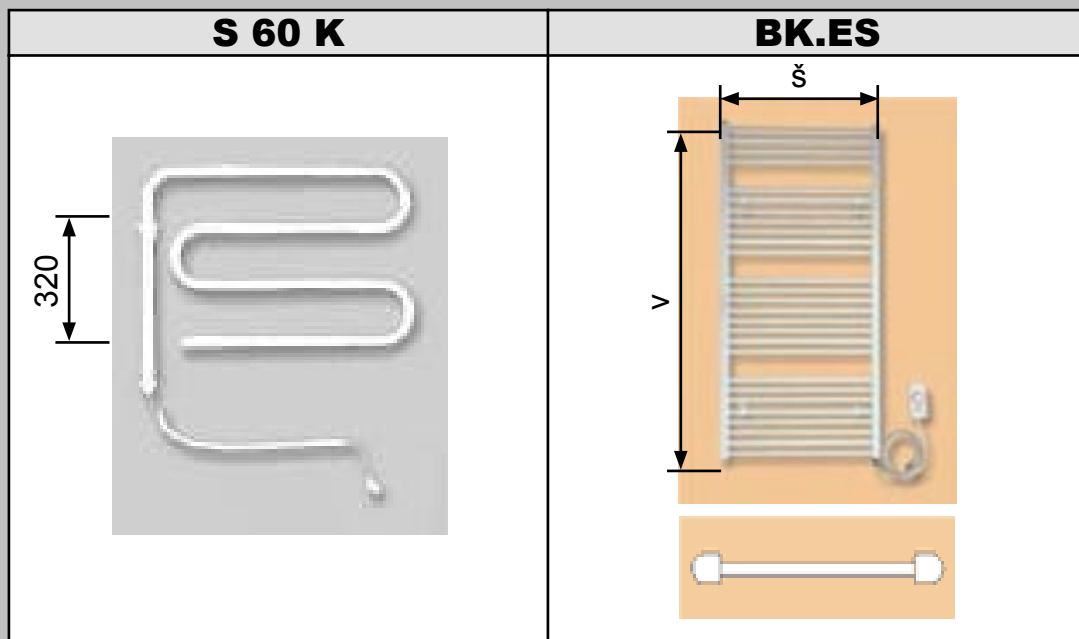

výrobní program					
obj.č.	typ	specifikace	obj. č.	typ	specifikace
5060	S60K bílý	elektrický otočný sušák ručníků	5064	BK.ES 45.94	el. topný žebřík s vypínačem
5061	S60K barevný		5065	BK.ES 60.94	
5062	S60K nerez		5164	BK.ER 45.94	el. topný žebřík s termostatem
		5165	BK.ER 60.94		

technické údaje			
	S60K	BK.ES / BK.ER	
objednací číslo	5060-2	5064-5 / 5164-5	objednací číslo
napájení	230 V	230 V	napájení
krytí	IP 44	IP 44 radiátor IP 20 termostat	krytí
třída ochrany	II - dvojitá izolace	I	třída ochrany
příkon	70 W	300 W	příkon
teplota prostředí	max. 75°C při plném zatížení	max. 75°C při plném zatížení	teplota prostředí
hmotnost	3 kg	BK.E 45.94 - 10,5 kg BK.E 60.94 - 13,5kg	hmotnost
rozměry š x v x h	620 x 520 x 53 mm	BK.E 45.94 - 450 x 940 x 30 mm BK.E 60.94 - 600 x 940 x 30 mm	rozměry š x v x h
max. zatížení	3 kg		max. zatížení
barva	1) standardně bílá prášková 2) na přání dle vzorníku RAL 3) leštěný nerez	standardně bílá prášková	barva

Výrobek je označen značkou CE a podle směrnice Evropského společenství 2006/95/ES na něj bylo vydáno ES Prohlášení o shodě.


popis výrobků

otočný sušák S 60 K	topný žebřík BK.ES
<p>Elektrický koupelnový sušák ručníků S60K je určen do koupelen, umýváren, sprch a obdobných prostorů k odkládání a dosoušení ručníků, osušek a jiných textilií. V koupelnách a sprchách lze sušák instalovat do prostorů zóny 2 a 3 tak, aby v žádné pracovní poloze nepřesáhl do zóny 1.</p>	<p>Elektrický radiátor BK.ES je ocelové konstrukce, plněný nemrznoucí směsí, odolnou do -10°C a opatřen elektrickým topným tělesem, vybaveným teplotním omezovačem, zamezujícím přehřátí radiátoru. Radiátor je plněn přesným množstvím kapaliny za přesně stanovených podmínek. Opravy vyžadující otevření radiátoru smí provádět pouze výrobce. Elektrický radiátor je určen k vytápění libovolných místností včetně koupelen, sprch, WC a kuchyňských koutů a zároveň slouží k dosoušení ručníků, osušek a dalších textilií.</p>

montáž

Vlastní montáž se provádí podle obrázku níže. K připojení na elektrický proud použijte síťovou šňůru s vidlicí 230 V. Po krátkém časovém prodlení začíná výhřevný povrch zvyšovat svou teplotu.

Jestliže dojde u tohoto spotřebiče k poškození síťového přívodu, musí být jeho výměna provedena u výrobce, případně ve výrobce uvedených opravárnách, za použití speciálních nástrojů.

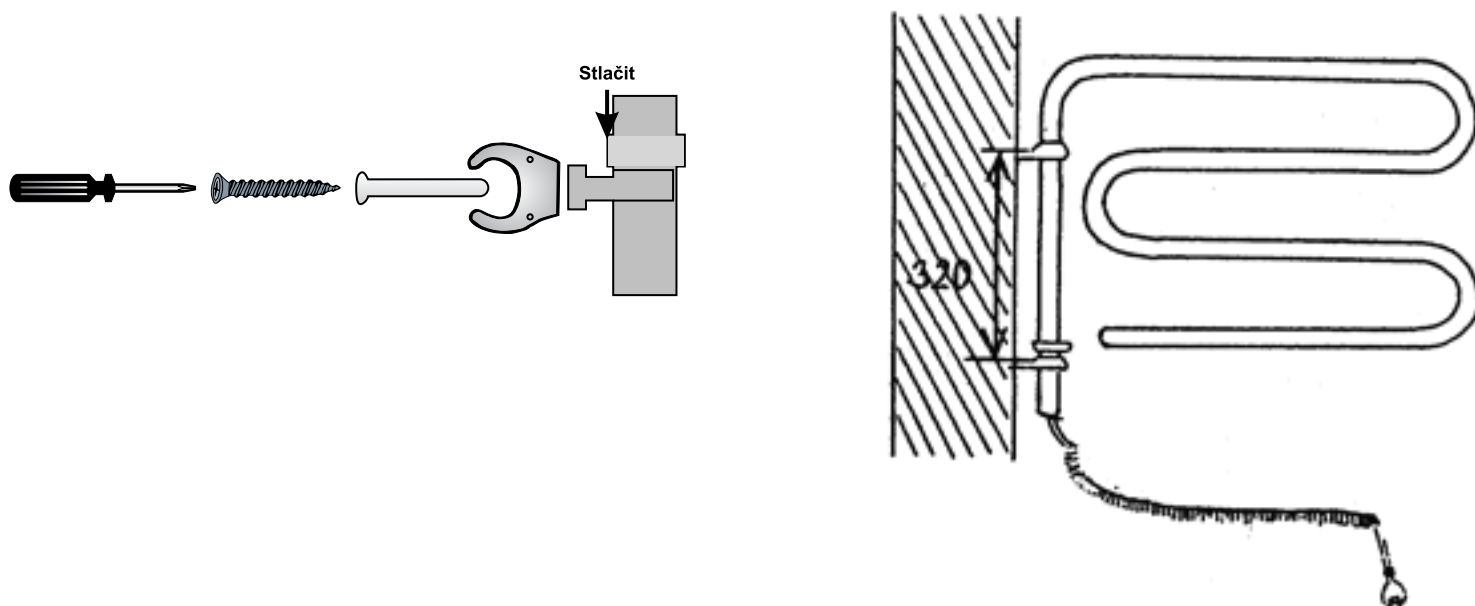

umístění sušáku

V koupelnách a sprchách lze radiátor instalovat do prostor zóny 2 a 3. V ostatních prostorách se umístění volí podle požadavků na funkčnost a účelnost interiérů.

Vlastní uchycení radiátorů se provádí ve čtyřech bodech tak, aby radiátor měl kabelový přívod s tělesem umístěný vždy dole. Jiná poloha není přípustná. Napájecí přívod radiátoru je opatřen speciální síťovou vidlicí s regulátorem pro regulaci teploty v prostoru, spínačem a signální doutnavkou pro signalizaci funkce topného tělesa elektrického vytápění.

Polohy spínače jsou označeny symboly:

červený – zapnuto

šedivý – vypnuto


V zapnutém stavu je možné regulovat teplotu v místnosti pomocí otočného prvku regulátoru. Nejnižší teplotu docílíme na stavením polohy 1 (odpovídá zhruba $+5^{\circ}\text{C}$), nejvyšší do polohy 6 (odpovídá zhruba $+30^{\circ}\text{C}$). Signální doutnavka signalizuje stav, kdy radiátor hřeje. V případě, že je dosaženo v místnosti nastavené teploty, regulátor vypne přívod el. energie a signální doutnavka zhasne.

Vidlice s regulátorem musí být umístěna v zásuvce vždy ve svislé poloze a kabelový přívod radiátoru musí vystupovat z regulátoru dole. Jiná pracovní poloha regulátoru je nepřijatelná. V případě vytažení vidlice ze zásuvky musí být zajištěno, aby průduchy v pouzdru regulátoru nevnikala dovnitř voda. Proto výrobce doporučuje nevytahovat vidlici ze zásuvky a pro odpojení využít vypínač.


Síťová zásuvka s vidlicí musí být trvale přístupná. Před instalací radiátoru je nutné provést odbornou kontrolu síťové zásuvky, do které bude radiátor připojen.

Jestliže dojde u tohoto spotřebiče k poškození síťového přívodu, musí být jeho výměna provedena výrobcem, nebo jeho servisním technikem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace..

Zóny v koupelnách a sprchách - půdorys

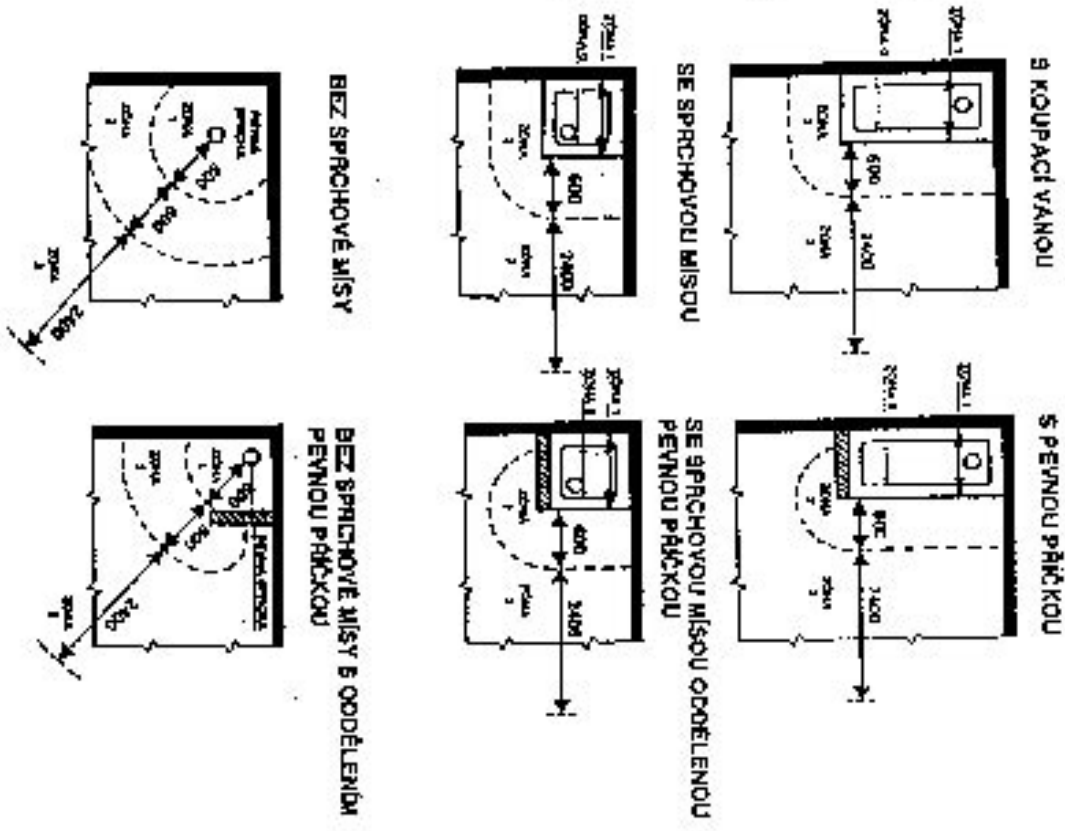

Zóny v koupelnách a sprchách - příčný řez

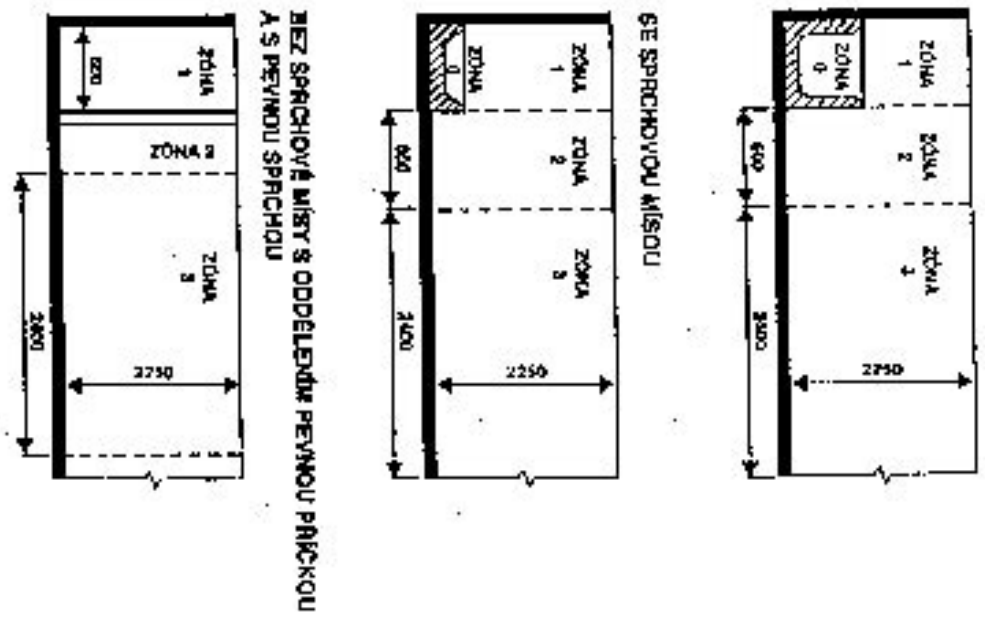

- 1. Vymezení pojmů:** Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou obecné podmínky, stanovující způsob dodávek Zboží, souvisejících Služeb a uplatňování případných reklamací, platných pro všechny Odběratele. VOP může Dodavatel jednostranně změnit, přičemž platnou verzi VOP vždy zveřejní na svých internetových stránkách (www.v-system.cz) a ve svém sídle. Dodavatel je společnost V-systém elektro s.r.o., Milovanice 1, 257 01, Postupice, IČ: 26760860, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91934. Odběratel je každá fyzická nebo právnická osoba, která zakoupila od Dodavatele Zboží. Zboží jsou produkty a jejich součásti nabízené ke koupi v Ceníku nebo v písemných návrzích Dodavatele. Ke Zboží je vždy přiložena Technická dokumentace. Při následném prodeji Zboží nebo při předání instalovaných výrobků musí být vždy předána i Technická dokumentace. Standardní Zboží je uvedeno v Ceníku Dodavatele včetně doporučených maloobchodních cen bez DPH. Nestandardní Zboží jsou produkty zajišťované jednorázově, případně standardní Zboží upravené podle požadavků Odběratele, obojí na písemnou objednávku Odběratele.
- 2. Kupní cena:** Kupní cena Zboží se řídí Ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání Zboží. Uváděny jsou ceny EXW.
- 3. Termín dodání:** 3.1 Standardní Zboží je dodáváno v termínu uvedeném v platném Ceníku Dodavatele u jednotlivých položek. Nestandardní Zboží je dodáváno v termínu uvedeném v písemném cenovém návrhu nebo dle dohody. 3.2 V případě objednávky Zboží v množství, které Dodavatel nemá v danou chvíli k dispozici, bude objednávka plněna po částech v nejkratších možných termínech.
- 4. Doprava zboží:** 4.1 Dodání Zboží je realizováno zásilkovou službou pověřenou Dodavatelem na místo určené Odběratelem. Předáním Zboží se rozumí předání Zboží přepravní službě. Jinou formu odběru, včetně odběru osobního, lze domluvit individuálně. 4.2 U objednávek s cenou Zboží nad 10.000,-Kč (bez DPH) hradí dopravu a balné Dodavatel. U objednávek s cenou Zboží do 10.000,-Kč (bez DPH) je Odběrateli ke kupní ceně Zboží účtován příspěvek na dopravu a balné dle Ceníku Dodavatele platného v den objednání Zboží.
- 5. Doklady ke zboží:** Na zkoupené Zboží vystaví Dodavatel fakturu, která slouží jako daňový doklad a současně i dodací list.
- 6. Převzetí zboží:** 6.1 Odběratel je povinen ihned při převzetí Zboží zkontrolovat úplnost a nepoškozenost dodávky, správnou výši prodejní částky a ověřit, zda je k výrobkům přiložena Technická dokumentace. O zjištěných nedostatecích Odběratel neprodleně vyrozumí Dodavatele. Po uplynutí lhůty 24 hodin po převzetí je Zboží považováno za dodané bez závad. 6.2 Převzetí Zboží potvrzuje Odběratel podpisem faktury, dodacího listu nebo potvrzením převzetí zásilky od dopravce.
- 7. Vlastnictví zboží, odstoupení od koupě:** 7.1 Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává Zboží majetkem Dodavatele. 7.2 Při nákupu standardního Zboží je Odběratel ve smyslu § 52-57 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od předání Zboží. Odběratel zašle Zboží zpět na adresu Dodavatele; Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní včetně Technické dokumentace a v originálním obalu. Po kontrole Zboží Dodavatelem bude vystaven dobropis na kupní cenu Zboží. Částka bude navržena do 14 dnů po odsouhlasení dobropisu oběma stranami.
- 8. Záruční podmínky a reklamační řád:** Záruka na Zboží Dodavatele je 24 měsíců od předání Zboží. Odpovědnost za vady dodávaného Zboží a postup při uplatňování případných vad se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným reklamačním řádem Dodavatele, který je součástí VOP.
- 9. Uplatnění reklamace:** 9.1 Reklamací lze uplatnit u prodávajícího, u kterého bylo Zboží zakoupeno, nebo v sídle Dodavatele. K reklamačnímu řízení bude přijata pouze věc kompletní, předložená včetně všech součástí a příslušenství. K reklamovanému Zboží je třeba předložit doklad o koupi Zboží, Technickou dokumentaci a písemný popis reklamované závady. Reklamační řízení začíná dnem, kdy byla Dodavateli umožněna fyzická kontrola reklamovaného Zboží. Po ukončení reklamačního řízení o něm bude vystaven písemný Reklamační protokol. 9.2 V případě reklamace produktu, který se skládá z více jiných, samostatně funkčních částí (např. soupravy obsahující topný prvek a regulátor), bude po identifikaci závady vyřizována reklamace pouze vadné části. 9.3 U výrobků pevně spojených nebo zabudovaných do jiné věci, např. nemovitosti, se Odběratel dohodne s Dodavatelem na jejich prohlídce. Prohlídku instalovaného či pevně s nemovitostí spojeného výrobku je provedena na základě objednávky Servisní služby. Cena za objednanou Servisní službu je kalkulována předem dle Ceníku Dodavatele. V případě oprávněné reklamace je Servisní služba provedena na náklady Dodavatele. Není-li stanoveno jinak, záruka Dodavatele nezahrnuje náklady na dopravu a sanační práce. 9.4 Záruku lze uplatňovat pouze na Zboží, u kterého již byla uhrazena jeho plná hodnota.
- 10. Uznání reklamace:** 10.1 Přiznání práv z uplatněné reklamace je podmíněno zejména dodržáním VOP, pokynů obsažených v Technické dokumentaci, která je přiložena ke každému výrobku a všech souvisejících právních předpisů a technických norem. 10.2 V případě oprávněné reklamace bude postupováno v souladu s platnou legislativou.
- 11. Normy při instalaci:** Při instalaci dodávaného Zboží je třeba dodržovat ustanovení všech souvisejících právních předpisů a technických norem, zejména norem v oblasti tepelné ochrany budov a související elektroinstalace. Instalaci výrobků a připojení k elektrické síti smí provádět pouze osoba kvalifikovaná dle § 8 vyhl. 50/1978 Sb.
- 12. Ujistění dodavatele:** Zboží splňuje požadavky zákona 22/1997 Sb. Je označeno značkou CE a dle směrnice Evropského společenství na ně bylo vydáno ES Prohlášení o shodě. Dodavatel plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona 477/2001 Sb. a je registrován v systému EKOKOM. Dodavatel plní povinnosti zpětného odběru elektrozařízení ve smyslu zákona 185/2001 Sb. a je registrován v systému Elektrowin.
- 13. Další ustanovení:** 13.1 VOP lze upravit Rámcovou kupní smlouvou nebo Listem obchodních podmínek. Tato úprava musí mít písemnou formu. 13.2 Objednáním Zboží nebo Služeb potvrzuje Odběratel znalost VOP, platných v den objednávky a vyslovuje s nimi souhlas. 13.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1.4.2010. V Milovanicích 1.4.2010, Ing. Jan Pešout, jednatel V-systém elektro s.r.o.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek byl před odesláním od výrobce odzkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že ho bude spotřebitel řádně užívat způsobem, který je popsán v návodu. Jestliže přesto dojde během záruční doby k poruše výrobku, která nebude zaviněna uživatelem, má spotřebitel právo, aby mu byla vada bezplatně a řádně odstraněna, pokud výrobek předá k opravě výrobci. Poskytnutá záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Do záruční opravy musí být výrobek zaslán vždy se záručním listem a pečlivě zabalen. K výrobku se připojí průvodní dopis s udáním důvodu reklamace. Při reklamaci je nutno se obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen, nebo přímo na výrobce. Záruka se nevztahuje na vady způsobené zacházením, které je v rozporu s užíváním popsaném v návodu k použití nebo mechanickým poškozením. Kupující byl seznámen s funkcí a použitím výrobku.

typ výrobku	S 60K bílý	<input type="checkbox"/>	BK.ES 45.94	<input type="checkbox"/>	BK.ER 45.94	<input type="checkbox"/>
	S 60K barevný	<input type="checkbox"/>	BK.ES 60.94	<input type="checkbox"/>	BK.ER 60.94	<input type="checkbox"/>
	S 60K nerez	<input type="checkbox"/>				
výrobní číslo						
	expedice			prodej		
datum						
razítko, podpis						

V-systém elektro s.r.o.

datum 11.05
topné prvky

Česká republika: Milovanice 1, 257 01 Postupice, ☎ +420 317 725 749
Slovensko: Dukelských hrdinův 651, 901 01 Malacky, ☎ +421 347 724 082
www.v-system.cz